

Dítec
OPEN YOUR WORLD



INOVATIVNÍ



UNIVERZÁLNÍ



SILNÝ

70 mm

celková výška
pohon otočných dveří,
pro křídlo do **450 kg**

DitecDAB305

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


DAB305	
Popis	automatizace pro otočné dveře
Otevírací	otevírání a zavírání motorem a/nebo pružinou
Rozměry produktu (V x Š x D)	70 x 175 x 840 mm
Hmotnost produktu	15 kg
Maximální kapacita (viz diagram použití)	450 kg s kloubovým ramenem 370 kg s posuvným ramenem
Zkouška vytrvalosti	1 milion cyklů
Ovládání tahu	enkodér
Napájení	100 ÷ 240 V AC, -15 %/+10 %; 50/60 Hz
Spotřeba energie	max. 300 W
Pomocný zdroj	700 mA - 24 V DC
Elektromechanické zamykání	24 V DC max. 600 mA / 12 V DC max. 1200 mA
Maximální šířka křídla	kloubové rameno 500 - 1600 mm (1400 mm pro protipožární dveře) posuvné rameno 750 - 1400 mm (stejná šířka pro protipožární dveře)
Úhel otevření dveřního křídla	kloubové rameno 110° posuvné rameno 110°
Doba otevření (0 - 80°)	2,5 - 12 s
Doba zavírání (90° - 10°)	4 - 12 s
Doba otevření	0-30 s
Provozní teplota	-20 °C / +45 °C
Stupeň ochrany	IP20

© ASSA ABLOY

HLAVNÍ FUNKCE

Konfigurační karta ESE	■ (elektricky ovládaný zámek, volič, funkce střelby)
Konfigurační karta ESA	■ (senzory, stav dveří, alarmy)
Integrovaný volič základny	■
Automatický režim	■
Režim zavírání dveří	■
Režim nízké spotřeby en.	■
Režim podpory napájení	■
Režim PUSH&GO	■
INVERZNÍ režim	■
Režim DVOJITÉ AKCE	■ (volitelný)
Provoz na baterie	■ (volitelný)
Synchronizace křídel	■ (volitelný)
Protipožární odolnost	■ DIN 18263-4, EN 1158, EN 16005
Sada protipožárních dveří	■ (volitelný)
Koordináční sada	■ (volitelný)

PŘÍKLAD INSTALACE

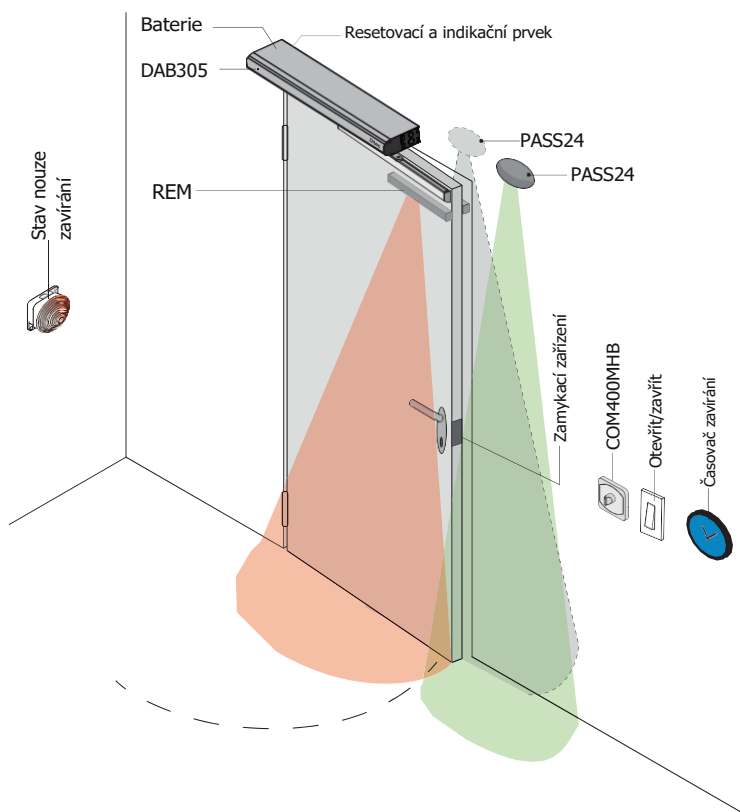

Ditec SpA

Largo U. Boccioni, 1 21040
Origgio (VA)•Itálie

Součást ASSA ABLOY

Tel +39 02 963911
Fax +39 02 9650314

info@ditecautomations.com
www.ditecautomations.com

Datový list - 06/2022
Ditec DAB305