



SNADNÁ
INSTALACE



SPOLEHLIVÝ
A SOLIDNÍ



SADA
S POKROČILÝM
PŘÍSLUŠENSTVÍM



Ditec TS 35 AC

EN

Teleskopická automatika 230 V AC pro křídlové brány s křídlem do 3,5 m



SNADNÁ INSTALACE

Ditec TS 35 je nový nevratný teleskopický pohon pro křídlové brány pro časté použití a rezidenční aplikace.

Rychlá instalace, ve třech jednoduchých krocích: při zavřené bráně připevníte motor na sloupek pomocí předvrtané konzolové desky, vysuňte teleskopické rameno a upevněte jej na křídlo brány.



Mechanismus uvolnění motoru pro ruční otevírání, nebo zavírání brány v případě výpadku napájení

Robustní kryty z tlakově litého hliníku chrání ocelový šroub a ocelová a bronzová ozubená kola



EXTRÉMNĚ PEVNÝ

vyrobena spolehlivě, aby vydrželo déle

- Použití nerezové oceli pro hřídel motoru, ozubená kola a šroub zajišťuje vynikající odolnost
- kuličková ložiska pro hladký chod a výkonný motor zaručují vysokou tlačnou sílu
- konfigurovatelné nastavení zpomalení pro otevírání i zavírání
- předvrtané držáky jsou tlustší, než u konkurentů, aby účinněji odolávaly torzním a smykovým silám



Sady, které dělají rozdíl



Objevte pokročilé funkce, které nabízí automatizace Ditec TS a ovládací panely Ditec LCA spolu s ovládacím zabezpečovacím příslušenstvím Ditec:

- Kompaktní fotobuňky LIN2 s trojstranně orientovatelnou optikou
- Dálkové ovladače ZEN s plovoucím kódem, nebo šifrovaným protokolem AES-128, s doslova miliardami miliard možných kombinací, které znemožní klonování
- Vícenapěťový maják Ditec FLM s vestavěným blikajícím obvodem a s možností výběru bílé, modré, zelené, žluté, nebo oranžové barvy signálního světla (pouze s kompletní verzí sady)




Ditec LCA - NOVÉ UNIVERZÁLNÍ OVLÁDACÍ PANELE pro 230 V AC motory

- menu s konfiguračním průvodcem (Wizard WZ) pro rychlou a jednoduchou konfiguraci ovládacího panelu během počátečního nastavení: stačí zvolit provozní logiku, počet křidel brány a zda povolit automatické zavírání či nikoli, uložit do paměti dálkové ovladače a můžete vyrazit!
- předkonfigurovaná provozní logika: automatický provoz s, nebo bez zpomalení na konci jízdy, provoz řízený časovačem s nebo bez zpomalení na konci jízdy a provoz řízený časovačem s omezením síly
- v případě specifických potřeb mohou montéři upravit více než 100 parametrů, pomocí snadnoupoužitelné nabídky, displeje a navigačních tlačítek
- Zelený režim pro úsporu energie v pohotovostním stavu
- Integrovaná diagnostika s počítadly a protokolem posledních alarmů (zobrazeno na displeji ovládacího panelu)



Další informace o ovládacích panelech naleznete v příslušné dokumentaci.

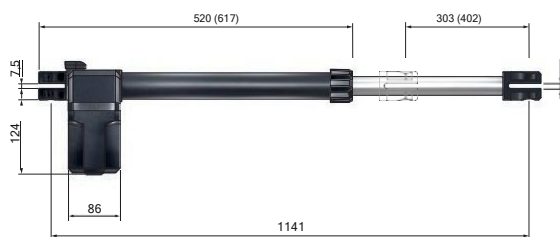

Popis	Nevratný
Elektromechanický	
Maximální zatížení	400 Kg x 1.5 m 300 Kg x 3.5 m 230V AC
Napájení motoru	
Maximální absorpce	1,5 A
Příkon	330 W
Maximální tah	3500 N
Rychlost otevírání	18 s až 22 s / 90°
Maximální zdvih	400 mm

	TS35AC
Přerušovaný provoz	S2 = 10 min / S3 = 30 %
Životnost	časté, až 100 000 cyklů
Ručně ovládaný systém uvolnění v případě výpadku	ovládaný klíčem - 20°C + +55°C
Provozní teplota	(-35°C + +55°C se systémem NIO)
Stupeň ochrany	IP33
Hmotnost (kg)	4
Kontrolní panel	LCA70 nebo LCA80

PLNĚ V SOULADU SE SMĚRNICEMI A STANDARDY EU

- 2014/30/EU - EMC - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
- 2014/53/EU - RED - Směrnice pro rádiová zařízení
- 2006/42/CE - Směrnice o strojních zařízeních - (příloha II-B; příloha II-A; Příloha I - Kapitola 1)



Entrematic Italy SpA

Largo U. Boccioni, 1-21040 Origgio (VA)-Itálie Tel
+39 02 963911-Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com

N230B - 07/20 Ditec TS35AC